

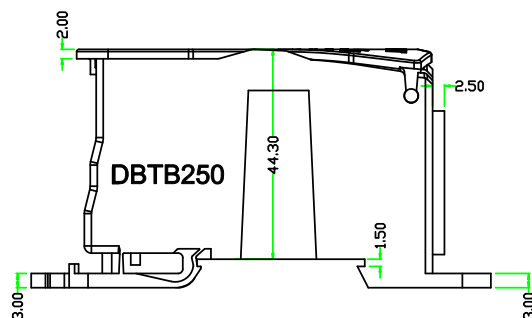
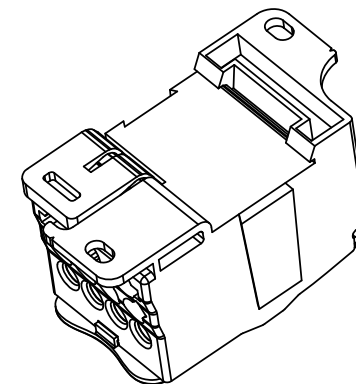



	DBTB250技术要求
外观:	外观应无明显缺陷,如:熔接痕、缩孔、颜色不一致等.
结构:	能顺利拼接.
配合:	螺钉应能自由上紧和松开,不能有卡死现象.
额定电参数:	690V,250A
工频耐电压:	2500V
螺钉力矩:	2.7Nm
使用温度:	-40℃~+120℃.
绝缘抗阻:	DC500V 500MΩ以上

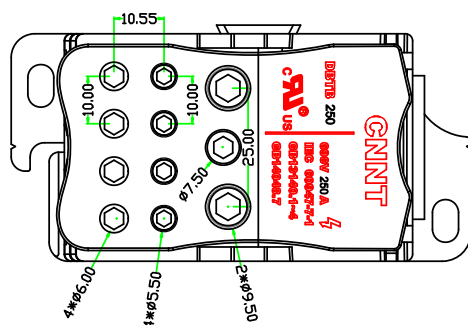

8	螺丝4		2	碳钢	镀镍	7	螺丝5		1	碳钢	镀镍
5	透明盖		1	PC		6	螺丝3		1	碳钢	镀镍
4	螺丝1		4	碳钢	镀镍	3	螺丝2		4	碳钢	镀镍
1	外壳		1	PA66		2	导流条		1	BRASS	镀镍
序号	名称	图纸编号	数量	材料	说 明	序号	名称	图纸编号	数量	材料	说 明

公称尺寸(mm)	公差(±mm)
0-10	0.30
10-20	0.35
20-30	0.40
30-40	0.45
40-50	0.50
50 以上	0.55
角度	±1°

一视角



装配图

ASSEMBLY DRAWING

材 料	
MATERIAL	

型 号	TYPE
-----	------

DBTB250

图号	
----	--

DRAWING NUMBER

版本号

	重量
--	----

比例

V1

1

FULL

深圳市康奈特电子有限公司

SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO., LTD.