
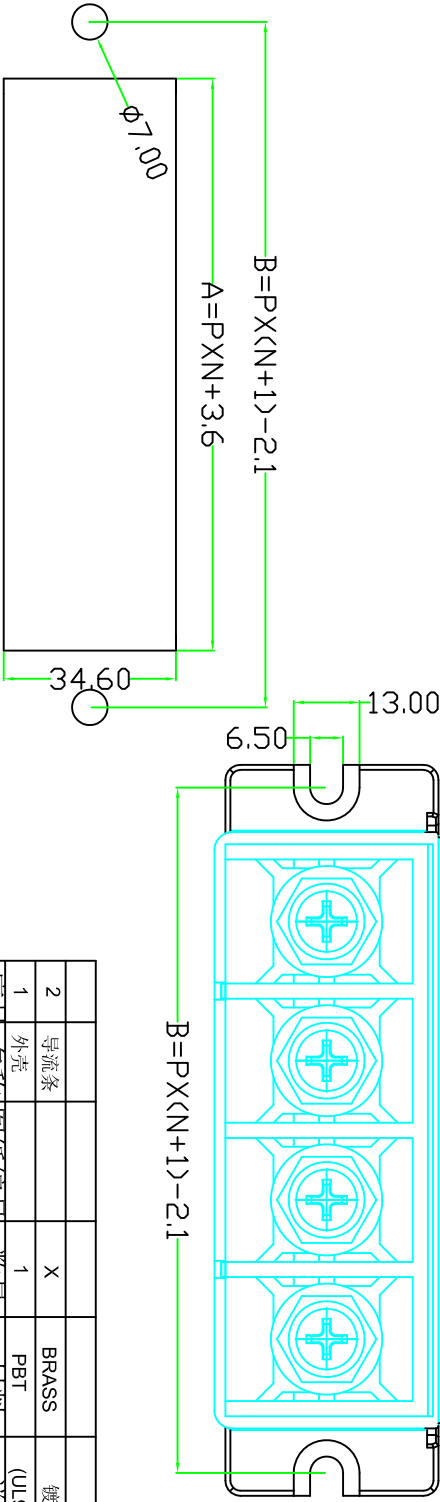
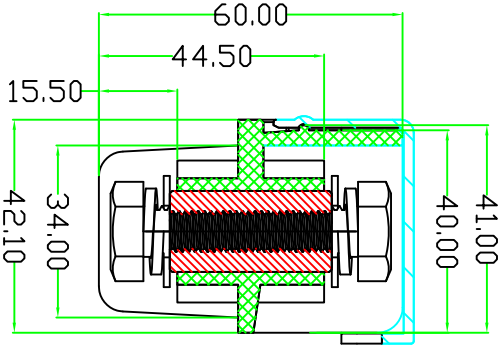
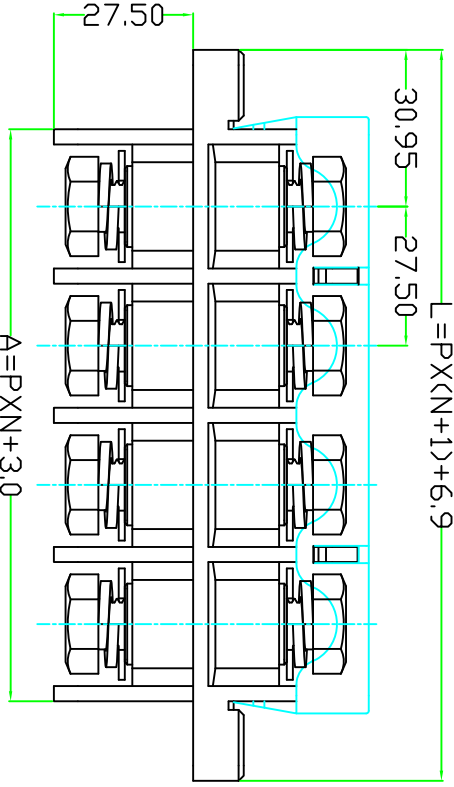



P=间距27.5
N=位数=XX(01~05)



XX	1P	2P	3P	4P	5P
L	61.9	89.4	116.9	144.4	171.9
A	30.5	58.0	85.5	113.0	140.5
B	52.9	80.4	107.9	135.4	162.9

2	导流条		X	BRASS	镀镍	4	透明盖			1	PC	
1	外壳		1	PBT	(UL94 V-0)	3	螺钉M8			2X	C1018	
序号	名称	图纸编号	数量	材料	说明	序号	名称	图纸编号	数量	材料	说明	

技术要求												材 料			
外观:	外观应无明显缺陷,如:熔接痕、缩孔、颜色不一致等.	公称尺寸(mm)	公差(±mm)	一视角								图 号 TYPE	DSTB150-XX		
配合:	螺钉应能自由上紧和松开, 不能有卡死现象。	0~20	0.30												
压线范围:	150MM²	20~30	0.45												
额定电参数:	600V,250A	30~50	0.60												
工频耐电压:	2500V	50~120	1.00		设计		标准化					DRAWING NUMBER	深圳市康奈特电子有限公司 SHENZHEN CONNECTION ELECTRONIC CO., LTD.		
螺钉力矩:	12.0 Nm	120-300	3.00		校对										
使用温度:	-40℃~+120℃.	300 以上	5.00		审核		审定								
绝缘抗阻:	DC500V 1000MΩ以上	角度	±1°		工艺		日期								
ASSEMBLY DRAWING												版本号	重量	比例	
												V1		FULL	
												共 1 页	第 1 页		