
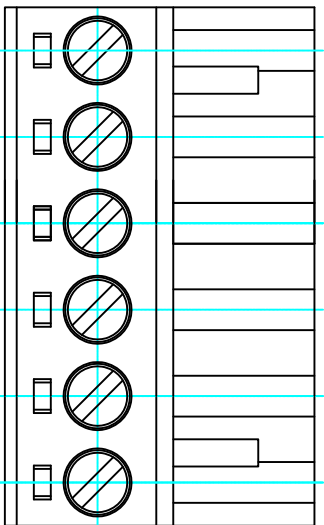
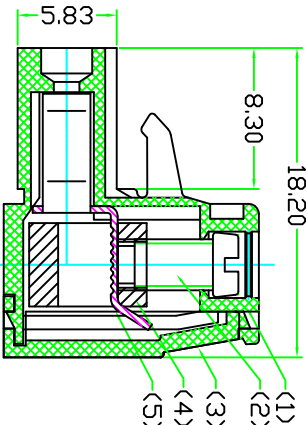
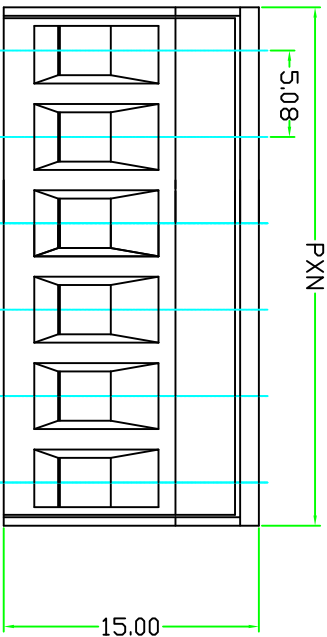




PLTB2.5-B-5.08

外观:	外观应无明显缺陷,如:熔接痕、缩孔、颜色不一致等.		
结构:	摇动产品,螺钉应没有掉出现象.		
配合:	拧动螺钉,方块应该能自由滑动,螺钉头不得冒出外壳		
压线范围:	28-12AWG		
额定电参数:	300V,10A		
工频耐电压(AC):	2000V		
螺钉力矩:	5Lb·in		
使用温度:	-40℃~+105℃.		

						(3)	端盖	DNO.1-1	1	PA66,	(UL94 V-0)
(5)	弹片	DNO.1-5	X	磷铜	镀环保镍	(2)	螺钉M3	DNO.1-3	X	STEEL	
(4)	夹线体	DNO.1-4	X	BRASS	镀环保镍	(1)	外壳	DNO.1-2	1	PA66,	(UL94 V-0)
序号	名称	图纸编号	数量	材料	说明	序号	名称	图纸编号	数量	材料	说明

公差尺寸(mm)	公差(mm)
----------	--------

一视角

0-10	±0.30
10-20	±0.35
20-30	±0.40
30-40	±0.45
40-50	±0.50
50 以上	±0.55
角度	±1°

设计	处数	更改文件号	签字	日期
校对				
审核	周云龙		审定	
工艺			日期	

P=5.08

L=孔位数 x P

装配图

ASSEMBLY DRAWING

版本号	重量	比例
-----	----	----

MATERIAL	型号	图号	DRAWING NUMBER
	TYPE		
	PLTB2.5-XX-B-5.08		